


ノートパソコン対応フィルター 取付説明書

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取り扱いください。


本品構成

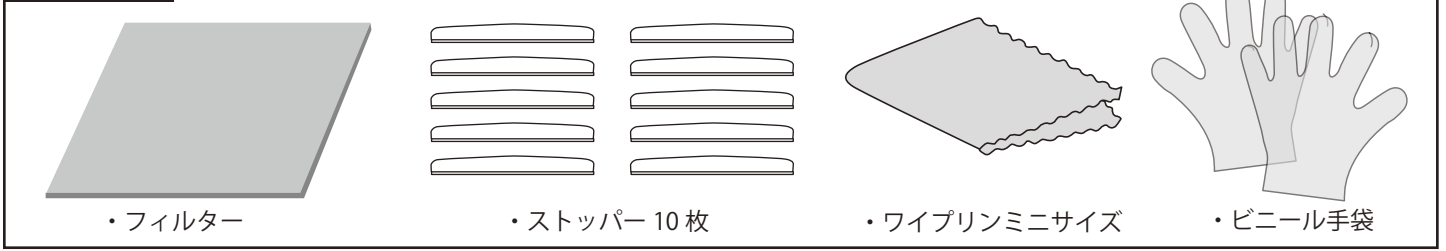

取付方法



1. ノートパソコンのモニター面のホコリや汚れをあらかじめきれいに拭き取っておきます。
2. ノートパソコンのモニター部分を倒し、フィルターを画面にのせてください。間にホコリやゴミが入らないように充分注意してください。

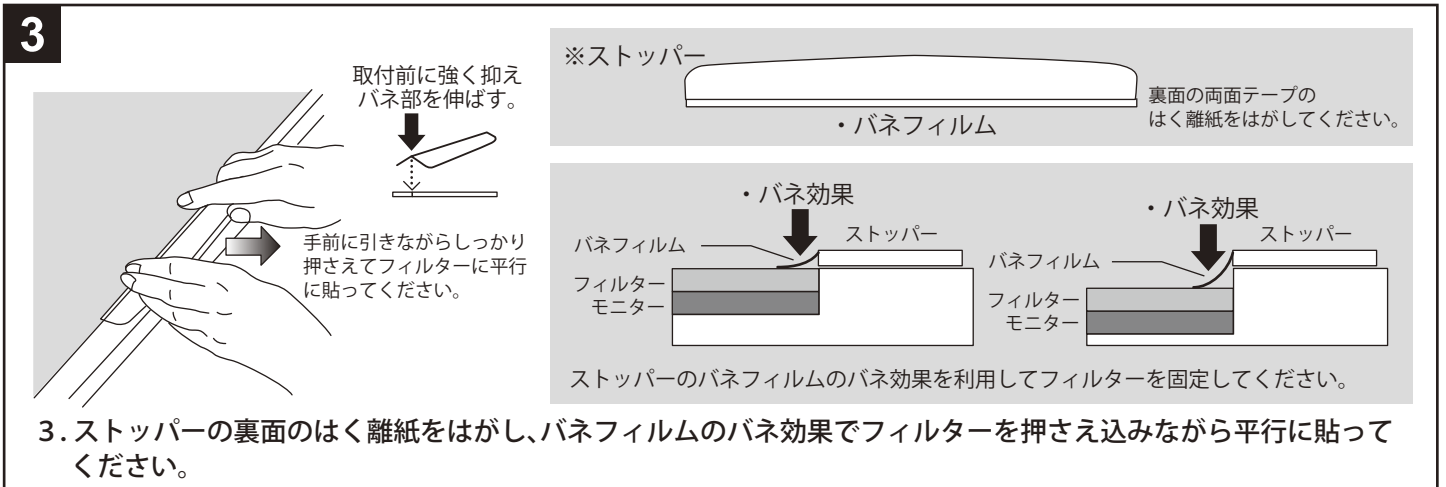


3. ストッパーの裏面のはく離紙をはがし、バネフィルムのバネ効果でフィルターを押しえ込みながら平行に貼ってください。


●ストッパーの止め位置見本

貼る位置はご自由ですが強度の問題で右記がおすすめです。

12.1 インチの場合



15.4、15.6 インチの場合



取付にあたってのご注意

ご使用のモニターにはホコリや汚れがついています。ストッパーの粘着力を強めるために、お取付け前に両面テープとベゼル(枠)面の接着部分のホコリや汚れをきれいに拭き取ってください。粘着力の強力なアクリル系両面テープを使用していますがご使用中にストッパーが落下する場合があります。

お手入れ方法

フィルターの汚れ落としは、かならず専用クリーナーをご使用ください。本品をお買い求め頂いた販売店にてO Aクリーナー「クッキリクン (K-2) 180ml/¥2,200 (税別)」をご購入ください。



使用上のご注意

- 気温 50℃以上になる場所でのご使用は避けてください。
 - フィルターの表面を固いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくおそれがありますのでお取扱いはていねいに。
- ※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

⚠ 注意

- ・クリーナーの液が肌に付いたり、眼に入った場合は、すぐに水で洗浄してください。
- ・フィルターの縁(断面部)で怪我等にしないよう取り扱いにご注意ください。